

So einfach wie möglich: Das Tarnnetz am Schießrahmen erspart das Verblenden des Anstuhls  
FOTOS: FRANK RIECKENBERG

**ANSTUHL  
Erdsitz für den  
Kofferraum**

Ein alter Holz-Klappstuhl steht wohl in den meisten Haushalten herum. Ein guter Anstuhlsitz – leicht zu transportieren, gute Auflage für die Waffe – fehlt jedoch den meisten Jägern. Sie merken schon, worauf das hinausläuft: Rüsten Sie Ihren überflüssigen Klappstuhl zu einem Anstuhlsitz um!

Das ist gar nicht so schwer. Der Grundgedanke ist der, an den Klappstuhl einen zusammenklappbaren Schießrahmen zu montieren, so daß die ganze Konstruktion leicht transportiert werden kann. Der Schießrahmen wird an der Lehne des Klappstuhls befestigt, aber zuerst müssen an der Lehne Halterungen angebracht werden. Dazu schraubt man an die beiden seitlichen Streben der Lehne mit je zwei Schloßschrauben und Flügelmuttern zwei Flachisen an. Die Eisen müssen etwa

zehn bis 15 Zentimeter über die Lehne überstehen.

In die oberen Enden der beiden Flachisen bohrt man nun zwei Löcher, acht Millimeter stark. Durch die Löcher werden nach außen die beiden Gewindestangen gesteckt und mit M8-Muttern gekontert. Auf die äußeren Enden der Gewindestangen schraubt man noch je zwei M8-Muttern und je eine U-Scheibe.

Damit ist der Klappstuhl vorbereitet, nun wird der Schießrahmen gebaut. Er besteht aus zwei seitlichen und einer vorderen Schießleiste und zwei Stützplatten. Die beiden seitlichen Leisten werden mit der vorderen durch Winkelverbindungen und Holzschrauben verschraubt.

Die beiden Stützplatten schraubt man nun mit je einer Schloßschraube, U-Scheibe und Flügelmutter seitlich an die Schießleisten. Ganz wichtig: In die unteren Stirnseiten der Stützplatten, die später auf dem Boden stehen, wird je ein 100er Nagel geschlagen, der dann etwa fünf Zentimeter herausragt: So haben die Stützen in der Erde Halt.

Nun wird dieser Schießrahmen an die beiden Gewindestangen der Lehne gesteckt und

mit je einer U-Scheibe und Flügelmutter verschraubt. Natürlich muß die vordere Schießleiste dazu genauso lang sein wie die Rückenlehne plus der Gewindestangen, also: vorher genau messen!

Der Anstuhlsitz kann noch grün gestrichen und mit einem Tarnnetz verblendet werden. Zusammengeklappt und mit Spanngurten verzurrt, transportiert er sich kinderleicht und findet auch im kleinsten Kofferraum noch Platz.

Frank Rieckenberg

WILDVERSORGUNG

„Badewanne“ für Zecken


Zecken – nun ist wieder ihre große Zeit. Die üblen Gesellen sind für Jäger eine echte Gefahr, ganz besonders, wenn man das erlegte Wild zu Hause in den Zerwirkraum oder die Kühlkammer hängt; denn dort lassen sich die Zecken beim Abkühlen des Wildkörpers einfach fallen, wenn sie sich noch nicht festgesaugt haben. Sie krabbeln dann mitunter bis in die Wohnung.

Um die Parasiten von der Familie und den Haustieren fernzuhalten, lege ich unter das aufgehängte Wild eine flache Wanne, die fünf bis zehn Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt ist. Wichtig ist, einen Spritzer Spülmittel in die Wanne zu geben, um die Oberflächenspannung des Wassers zu vermindern. Keine Zecke (funktioniert auch bei Hirschläusen) kommt mehr aus dem Becken.

Nachdem das Wild versorgt ist, gieße ich das Wasser der untergestellten Wanne durch ein feines Sieb oder einen Perlonstrumpf und vernichte alle gesammelten Zecken entweder durch Eintauchen in Spiritus oder Übergießen mit kochendem Wasser.

Günther Schlüter

Klappstuhl mit Schießrahmen: An der Lehne sind zwei Halterungen angebracht, Schloßschrauben verbinden sie mit den seitlichen Schießleisten

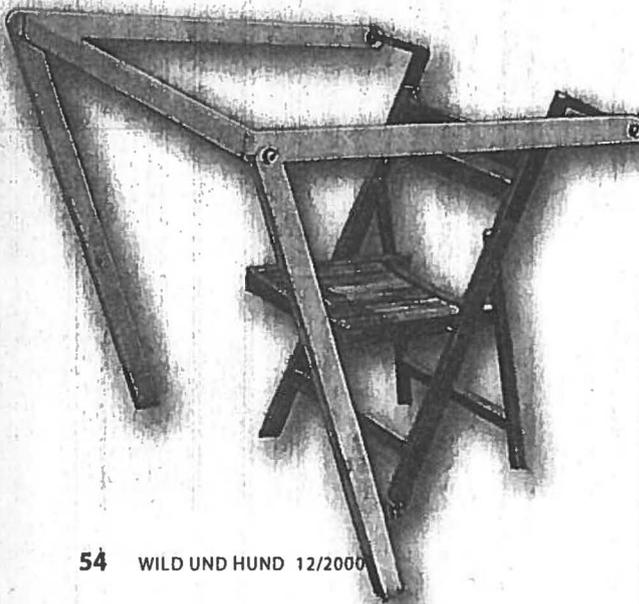

**Der Anstuhlsitz  
Materialliste**

Die Maße der Leisten lassen sich beliebig der Körpergröße anpassen.

- 1 Holzklappstuhl
- 2 Latten 5 x 2,5 cm, 85 cm lang (seitliche Schießleisten)
- 2 Latten 5 x 2,5 cm, 110 cm lang (Stützplatten)
- 1 Latte 5 x 2,5 cm, 100 cm lang (vordere Schießleiste)
- 2 Flachisen 30 x 5 mm, 300 mm lang
- 2 Gewindestangen M8, etwa 300 mm lang
- 8 Flügelmuttern M8
- 6 Schloßschrauben M 8 x 65
- 8 U-Scheiben M8
- 2 100er Nägel
- 8 Muttern M8
- 2 Winkelverbindungen 50 x 50 mm Schenkellänge und 50 mm Breite
- 16 Holzschrauben
- 2 Spanngurte, Farbe, Tarnnetz